


Dach — unter der Dacheindeckung

Reflectiva Bronze/Silver zwischen Konterlatte und Dachlatte — Montage von unten nach oben, mindestens 50 cm frei an Traufe und First

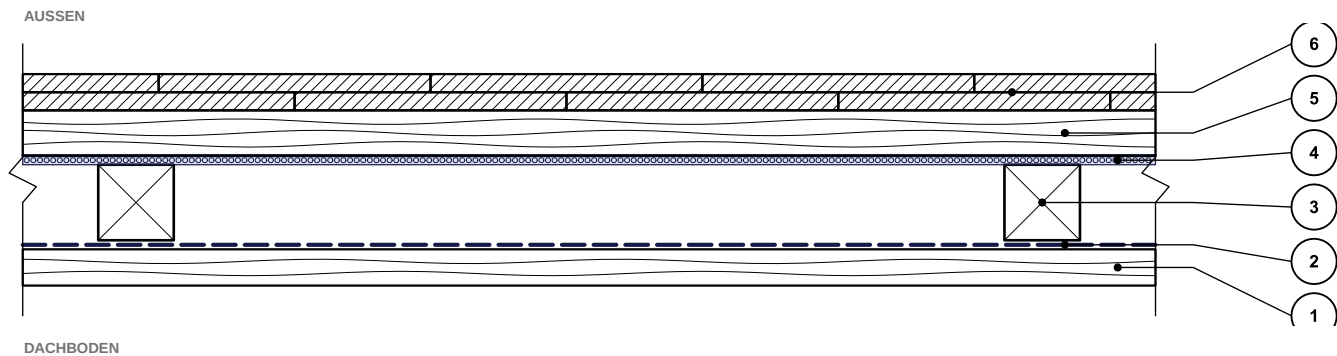

Aufbau

- 1 Gehobelte Dachschalung 24 mm
- 2 Reflectiva Roof Pro oder Roof Optim — Antikondensat-Folie
- 3 Vertikale Dachlatte 50 × 50 mm
- 4 Reflectiva Bronze — unter der Dacheindeckung
- 5 Horizontale Dachlatte 30 × 50 mm, Abstand 155 mm
- 6 Biberschwanz-Tondachziegel — 180 × 380 mm

Hinweis
Prinzipdetail. Ersetzt nicht die Ausführungsplanung; Dicken und Befestigungen werden für jedes Bauvorhaben rechnerisch festgelegt.

Zwingend bei Bronze / Silver zwischen Dachlatte und Konterlatte: Unten an der Traufe sind mindestens 50 cm und oben am First mindestens 50 cm freizulassen, damit die Luft zirkulieren und das aus dem Innenraum austretende Kondensat abführen kann.



www.isoflect.com

Bezeichnung	Code
Unter der Dacheindeckung	ISO-ACO-02
Anwendung	Maßstab
Dächer	1:5
Isoslect-Produkte	Ausgabe
Roof Pro/Optim · Bronze	10.2026