


Dachgeschoss mit sichtbaren Sparren — Gold in den Gefachen

Variante A · die Sparren oberhalb der Profilholzschalung sind bereits montiert · Reflectiva Gold in den Gefachen oder Reflectiva Multistrat in zwei Lagen · Isoflect Wolle 15 cm

AUSSEN

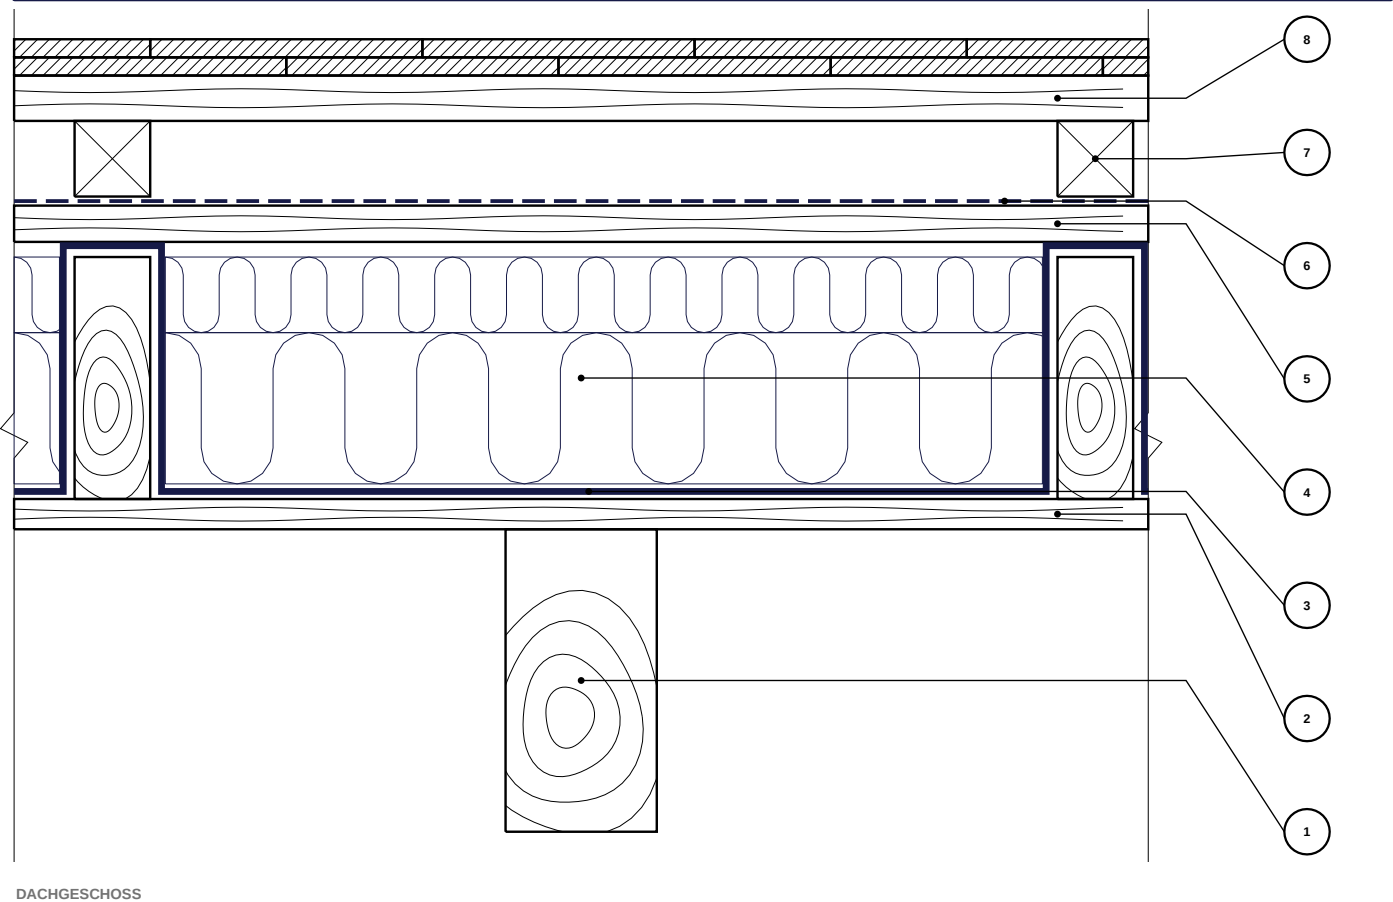

DACHGESCHOSS

Aufbau

- 1 Sichtbare Sparren — im Dachgeschoss sichtbar, geneigte Decke bis zum First
- 2 Profilholzschalung, über den Sparren aufgenagelt
- 3 Reflectiva Gold in den Gefachen — an den Seiten der Sparren herabgeführt, Streifen Stoß an Stoß, befestigt mit Klammern von 14–16 mm oder Holzschrauben von 1,5 cm; alternativ: Reflectiva Multistrat in zwei Lagen
- 4 Sparren oberhalb der Profilholzschalung (bereits montiert) + Isoflect Wolle 15 cm — P800 5 cm + P1500 oder P2100 10 cm, in beliebiger Reihenfolge; empfohlener lichter Sparrenabstand: ca. 59–60 cm (die Platte misst 61 cm)
- 5 Dachschalung — optional, laut Planung; mit Reflectiva Roof Pro kann auf sie verzichtet werden, wenn die Dachneigung mehr als 15 Grad beträgt
- 6 Reflectiva Roof Pro oder Reflectiva Roof Optim — diffusionsoffene Unterspannbahn, Bahnen parallel zur Traufe, von der Traufe aus verlegt
- 7 Vertikale Dachlatte 5 cm
- 8 Horizontale Dachlatte und Dacheindeckung

Hinweis
Prinzipdetail. Ersetzt nicht die Ausführungsplanung; Dicken und Befestigungen werden für jedes Bauvorhaben rechnerisch festgelegt.

Zwingend: Lüftungsraum an Traufe und First.



www.isoflect.com

Bezeichnung	Code
Dachgeschoss, sichtbare Sparren A	ISO-ACO-04
Anwendung	Maßstab
Dächer — Dachgeschoss	1:5
Isoflect-Produkte	Ausgabe
Gold/Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026