


Dachgeschoss auf Sparren — System 10 Basic

Variante A · Multistrat, Gold und Wolle innen · optional: Roof Pro oder Roof Optim auf der Dachschalung, Bronze oder Silver zwischen Konterlatte und Dachlatte · Sparren 25 cm

AUSSEN

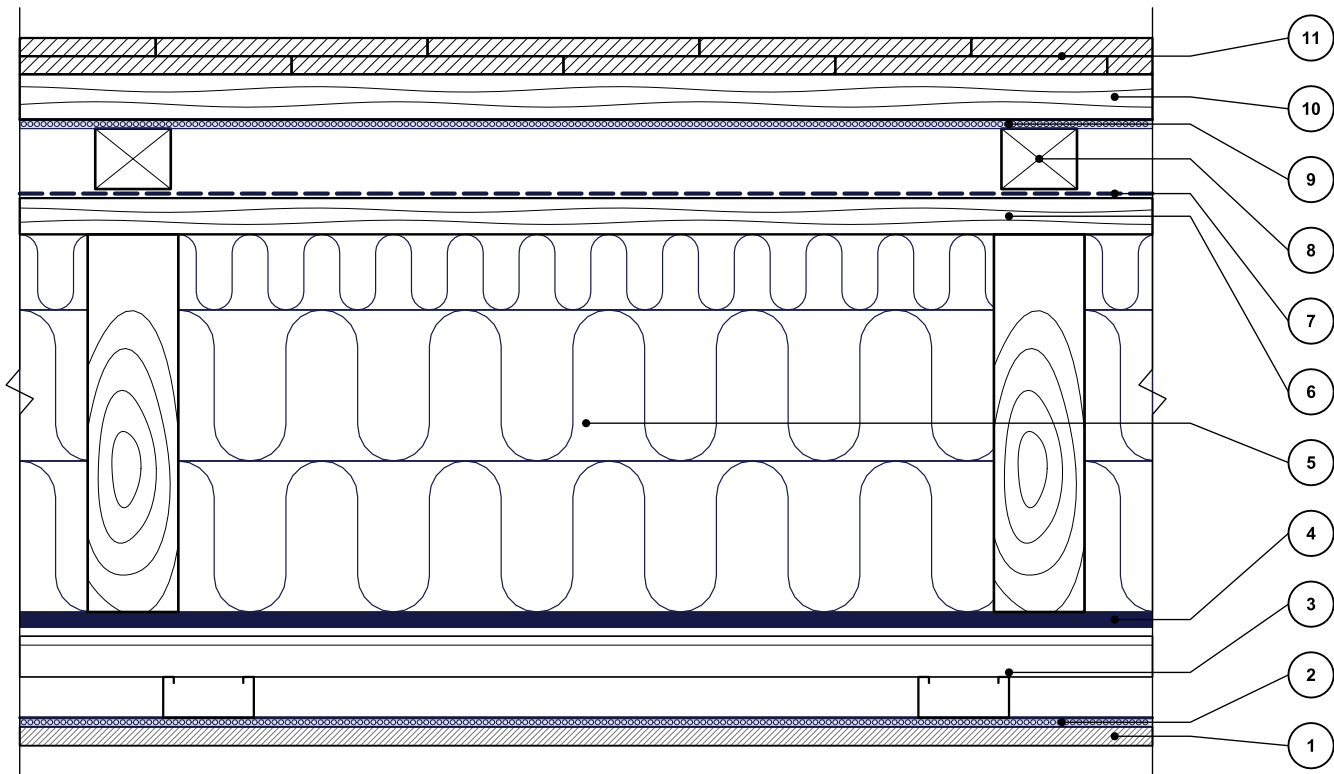

DACHGESCHOSS

Aufbau

- 1 Oberfläche — Gipskarton 12,5 mm
- 2 Phase II — Reflectiva Multistrat
- 3 Doppelte Konstruktion aus CD-Profilen 60/27 — geschlossene Luftschicht 6 cm
- 4 Phase I — Reflectiva Gold
- 5 Sparren 25 cm + Isoflect Wolle
- 6 Dachschalung 24 mm
- 7 Optional — Reflectiva Roof Pro oder Roof Optim, über der Dachschalung
- 8 Konterlatten 40 × 50 mm
- 9 Optional — Reflectiva Bronze (Aluminium oben) oder Silver, zwischen Konterlatte und Dachlatte
- 10 Dachlatten 30 × 50 mm
- 11 Biberschwanz-Tondachziegel

Hinweis

Prinzipdetail. Ersetzt nicht die Ausführungsplanung; Dicken und Befestigungen werden für jedes Bauvorhaben rechnerisch festgelegt.

Zwingend bei Bronze / Silver zwischen Dachlatte und Konterlatte: Unten an der Traufe sind mindestens 50 cm und oben am First mindestens 50 cm freizulassen, damit die Luft zirkulieren und das aus dem Innenraum austretende Kondensat abführen kann.



www.isolect.com

Bezeichnung	Code
Dachgeschoss System 10 A25	ISO-MAN-A25
Anwendung	Maßstab
Dachgeschosse — zwischen den Sparren	1:5
Isoflect-Produkte	Ausgabe
Gold · Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim · Bronze/Silver	10.2026