


Außenwand — hinterlüftete Fassade, Sockelbereich

XPS-Streifen am Fuß, mind. 30–50 cm über Geländeoberkante · Horizontalschnitt durch den Sockel

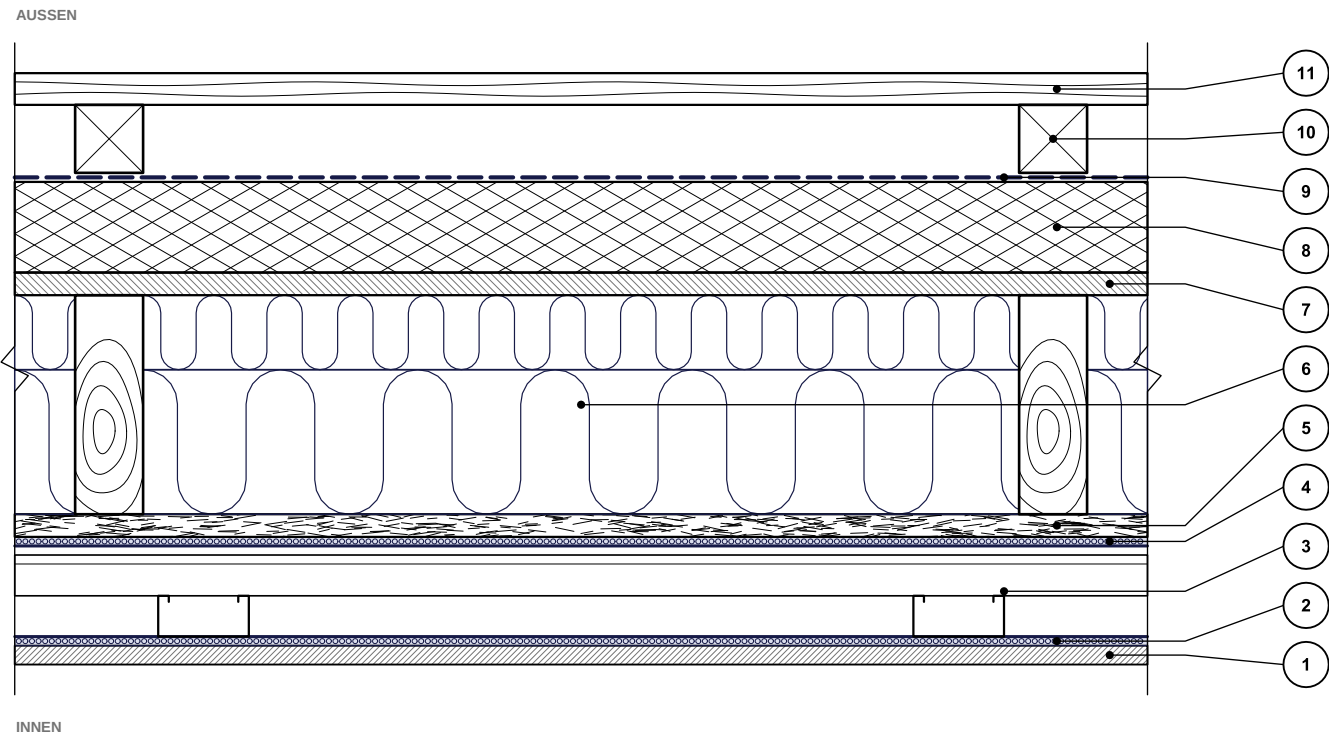

Aufbau

- 1 Gipskarton 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 CD-Profil 60/27 + abgedichtete Luftschicht 60 mm
- 4 Reflectiva Multistrat
- 5 OSB 3, 15 mm — Aussteifungsplatte
- 6 Ständerwerk C24 45 × 145 mm + Isofect Wolle 145 mm
- 7 DHF-Platte 15 mm
- 8 Extrudiertes Polystyrol (XPS) 60 mm — Sockelstreifen, mind. 30–50 cm Höhe
- 9 Reflectiva Roof Pro oder Roof Optim — diffusionsoffene Unterspannbahn
- 10 Lüftungsleiste 45 × 45 mm
- 11 Feuchtebeständige Verkleidung/Sockelplatte 21 mm

Hinweis
Prinzipdetail. Ersetzt nicht die Ausführungsplanung; Dicken und Befestigungen werden für jedes Bauvorhaben rechnerisch festgelegt.



www.isolect.com

Bezeichnung	Code
Hinterlüftete Wand — Sockel	ISO-PER-02
Anwendung	Maßstab
Außenwände	1:5
Isolect-Produkte	Ausgabe
Multistrat · Wolle · Roof Pro/Optim	10.2026