


Holzbalkendecke — System mit Noppenplatten

EPS-Noppenplatte anstelle des selbstnivellierenden Estrichs — Floor Pro darunter, Wolle zwischen den Balken

OBERGESCHOSS

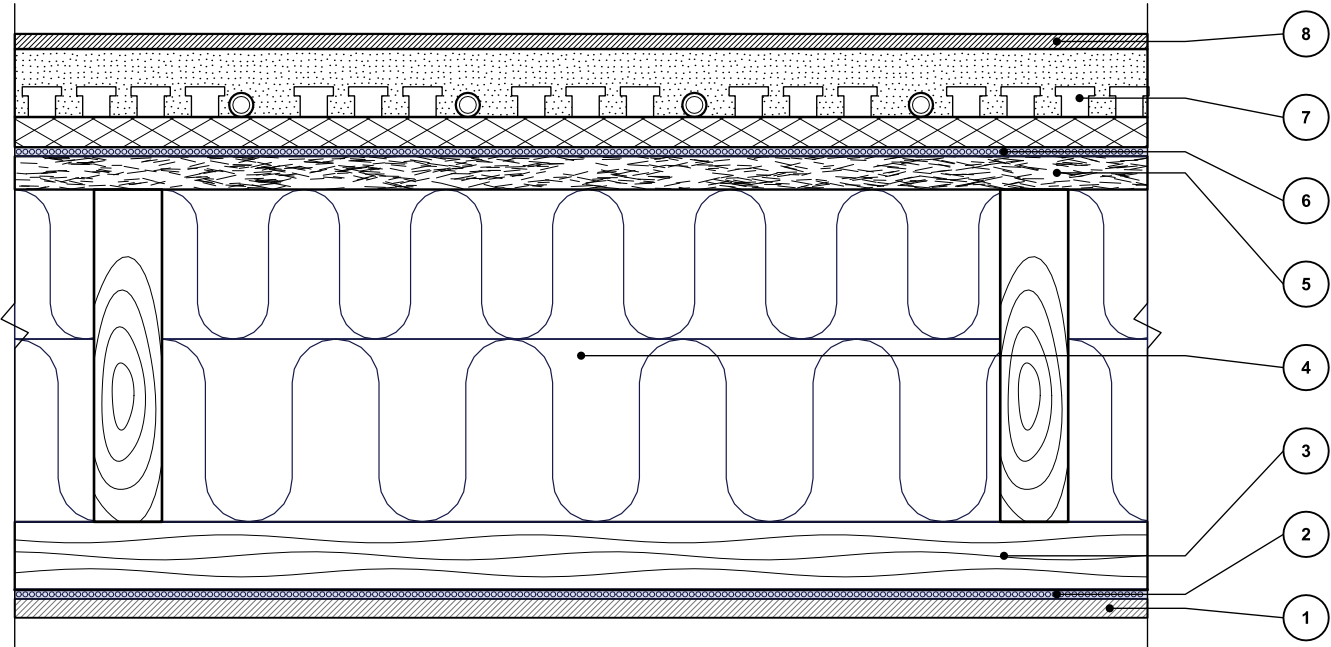

ERDGESCHOSS

Aufbau

- 1 Gipskarton 12,5 mm — darunterliegende Decke
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 Latte für den Installationsraum 45 × 45 mm
- 4 Holzbalken C24 45 × 220 mm + Isofect Wolle
- 5 OSB 3, Nut und Feder, 22 mm
- 6 Isofect Floor Pro — Dampf- und Radonsperre
- 7 EPS150-Platte mit Noppen + PE-Xa-Rohrschlange 16 mm + Grobestrich 45 mm
- 8 Oberbelag — Keramikplatte 10 mm

Hinweis
Prinzipdetail. Ersetzt nicht die Ausführungsplanung; Dicken und Befestigungen werden für jedes Bauvorhaben rechnerisch festgelegt.



www.isoflect.com

Bezeichnung	Code
Geschossdecke — Noppenplatten	ISO-PLA-02
Anwendung	Maßstab
Decken und Fußböden	1:5
Isofect-Produkte	Ausgabe
Multistrat · Wolle · Floor Pro	10.2026