


Begehbare Terrasse auf Betonplatte

Isoflect-Decke unter der Platte, Multistrat und Steinwolle darüber, Abdichtung und Fliesen

AUSSEN

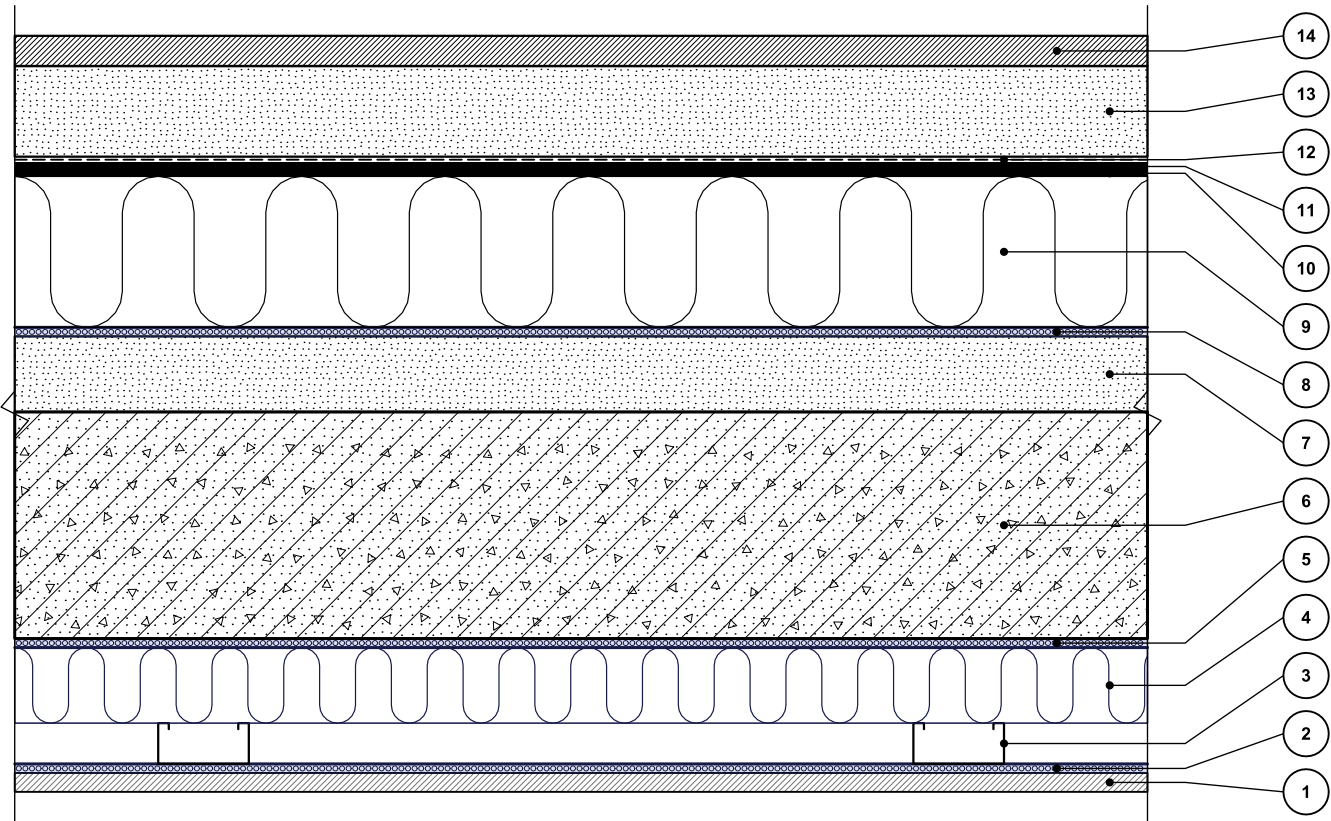

INNEN

Aufbau

- 1 Gipskarton 12,5 mm
- 2 Reflectiva Multistrat
- 3 CD-Profile 60/27 — einfache Unterkonstruktion
- 4 Isoflect Wolle P800 50 mm
- 5 Reflectiva Multistrat — Aluminium nach innen
- 6 Betonplatte 150 mm
- 7 Gefälleestrich 50 mm
- 8 Reflectiva Multistrat — Aluminium nach oben
- 9 Harte Steinwolle für Terrassen 100 mm
- 10 Bitumenbahn
- 11 Abschließende Bitumenbahn
- 12 Trennfolie
- 13 Bewehrter Schutzestrich 60 mm
- 14 Keramikfliesen 20 mm

Hinweis
Prinzipdetail. Ersetzt nicht die Ausführungsplanung; Dicken und Befestigungen werden für j... innerisch festgelegt.



www.isolect.com

Bezeichnung	Code
Begehbare Terrasse	ISO-TER-02
Anwendung	Maßstab
Terrassen	1:5
Isoflect-Produkte	Ausgabe
Multistrat · Wolle	10.2026